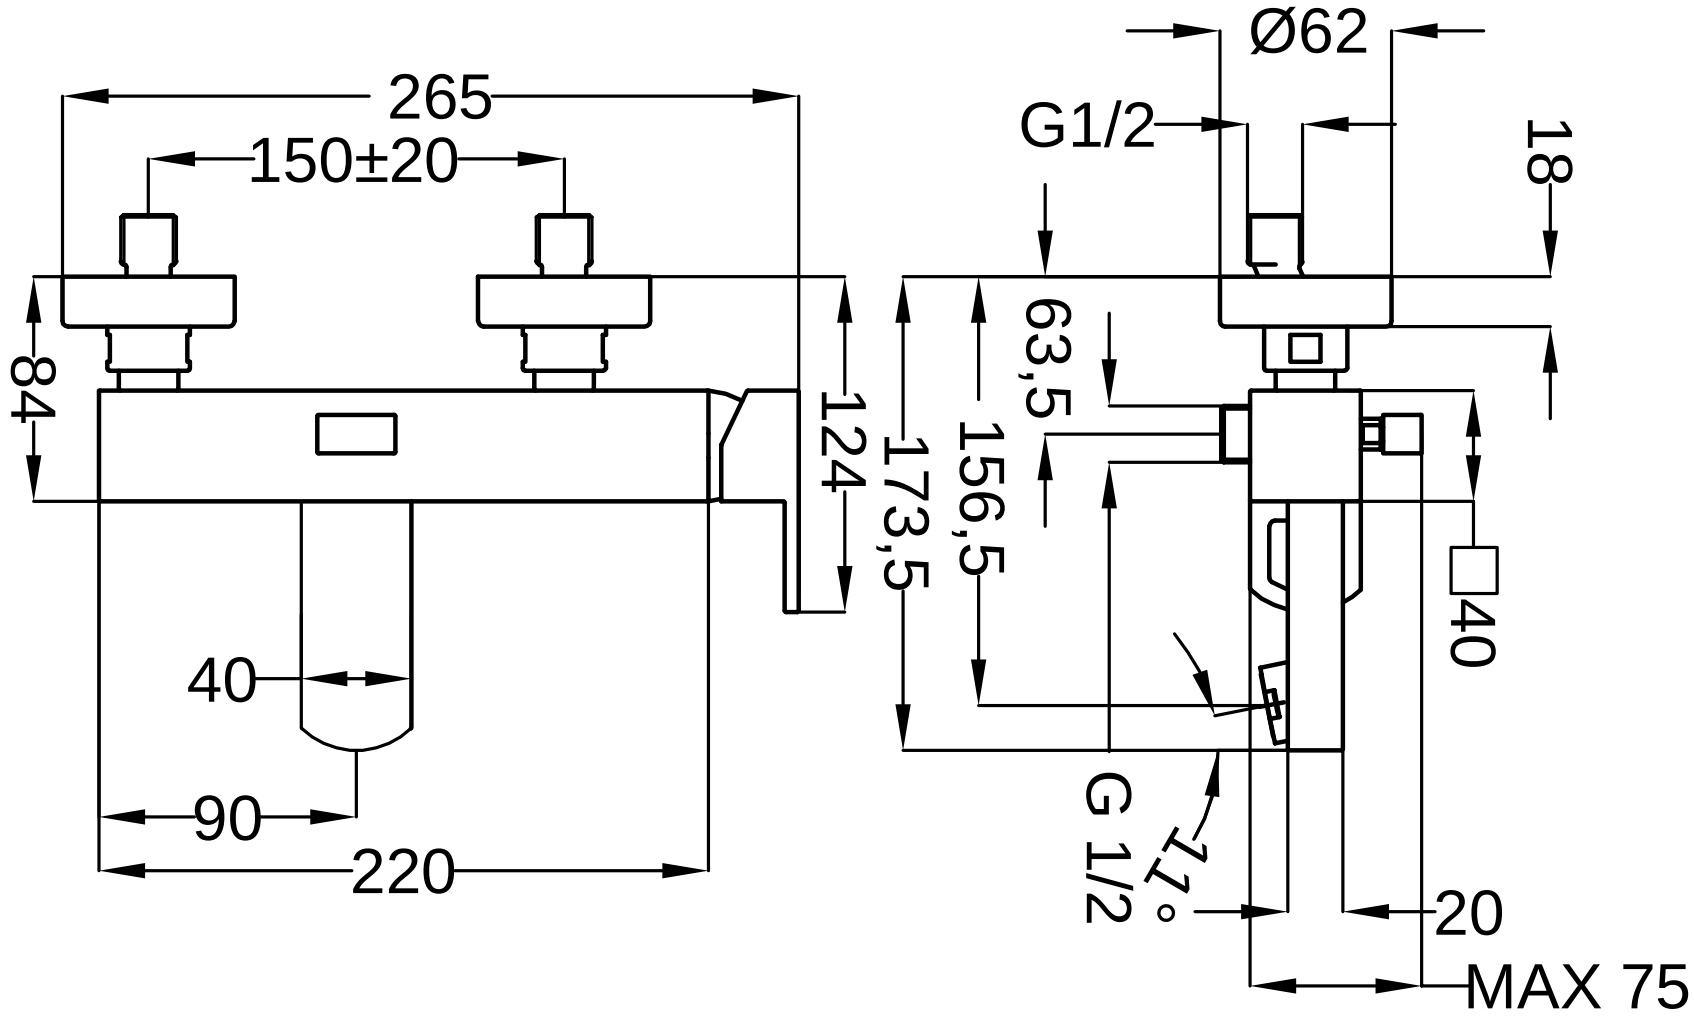
265
150±20
84
124
40
90
220
Ø62
G1/2
18
63,5
173,5
156,5
□40
G 1/2
11°
20
MAX 75